


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-275 D27 4WD/P/N
H (max.)	± 27.20 m
H* (max.)	± 27.50 m
A (max.)	± 25.20 m
C (min.)	2.75 m
DxF (min.)	6.15 x 2.50 m
ExF (max.)	8.25 x 2.50 m
H1	3.89 m
H3	3.13 m
LxB	6.57 x 2.65 m
G	4.50 m
M	195 mm
Ø D	± 7.65 m
 (max.)	1.000 kg (4 pers. + 680kg)
 (max.)	1.000 kg (4 pers. + 680kg)
 (sec.)	120/105 sec.
 4.2 km/h	4.2 km/h
 0.5 km/h	0.5 km/h
 15 x 19.5	15 x 19.5
 (max.) ± 30%	± 30%
 Diesel 48 - 52 kW	Diesel 48 - 52 kW
 21.910 kg	21.910 kg

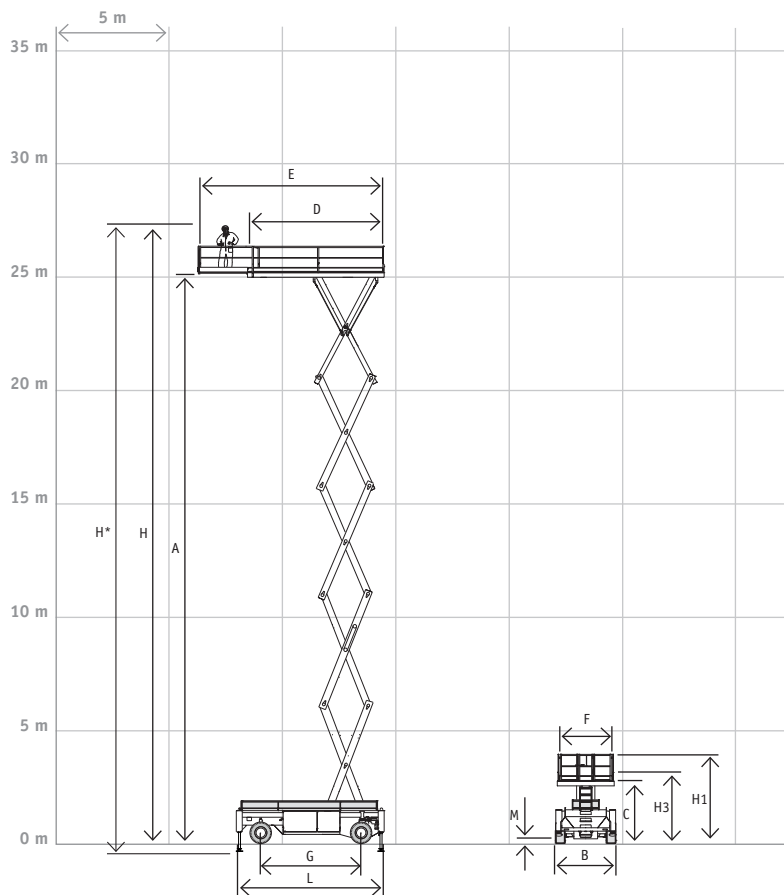

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	○
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●
Heffen, proportioneel	Lifting, proportional	Heben, proportional	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●
Vierwiel aandrijving (4WD)	Four wheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●
Pendelas (P)	Oscillating axle (P)	Pendelachse (P)	●
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	●
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	●
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	○

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	--
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	○
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	--
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C