

MC-405

CONMAC International GmbH

Am Pferdemarkt 1A
30853 Langenhagen

Telefon (0511) 96352-0

Fax (0511) 96352-59

E-Mail info@conmac.de

Web www.conmac.de

MC-405

Technische Daten und Zeichnungen

Modell	MC-405 CRM(E)
Tragkraft	3.830 kg x 2,7 m
Max. Arbeitsbereich	16 m
Max. Hakenhöhe	16,8 m
Hubgeschwindigkeit	10m / min. (18,0m / min.) (4-fache Fallsicherung)
Seiltyp	IWRC 6 x WS (26) Ø 8 mm x 95 m
Teleskop System Ausleger Länge Teleskopiergeschw. Auslegertyp	4,736 m ~ 16,435 m 11,7 m / 54,2 sec. 5-stufiger, hydr. teleskopierender Ausleger
Auslegerwinkel	0 – 80° in 24,5 sec (17 sec)
Schwenkwinkel	360° endlos / 2,1 (2,5) rpm /min
Abstützungen	4 variable, hydr. Abstützungen
Laufwerk System Antrieb Fahrgeschwindigkeit Steigfähigkeit Laufwerkslänge Bodendruck Kettenbreite	Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/ rückwärts 2 Gänge 0 ~ 3 km/h 20° 2,1 m 0,43 kg /cm ² 320 mm
Dieselmotor Modell Typ Leistung Anlasser Treibstoff Tankfassungsvermögen Kombiantrieb mit E-Motor (MC 405 CRM-E) Typ Leistung	Yanmar 3TNV88-PMB Wassergekühlt 21,8 kW (29,6 PS) 2.400 rpm Elektrostart Diesel 60 L Vollverkapselter durch Ventilator gekühlter Motor 7,5kw, 4P 380V
Abmessungen LBH MC-405 CRM (E) Gewicht MC-405 CRM Gewicht MC-405 CRM-E	4.980 x 1.380 x 1.980 mm 5.600 kg 5.750 kg
Standardausrüstung	Überdrehschutz, Lastüberwachung, hydraulisches Sicherheitsventil, Drahtseilsperre, Neigungswarnsystem, EMO Schalter, Arbeitsscheinwerfer, 2-Rollen Kranhaken, Betriebsstundenzähler

MC-405

Technische Daten und Zeichnungen

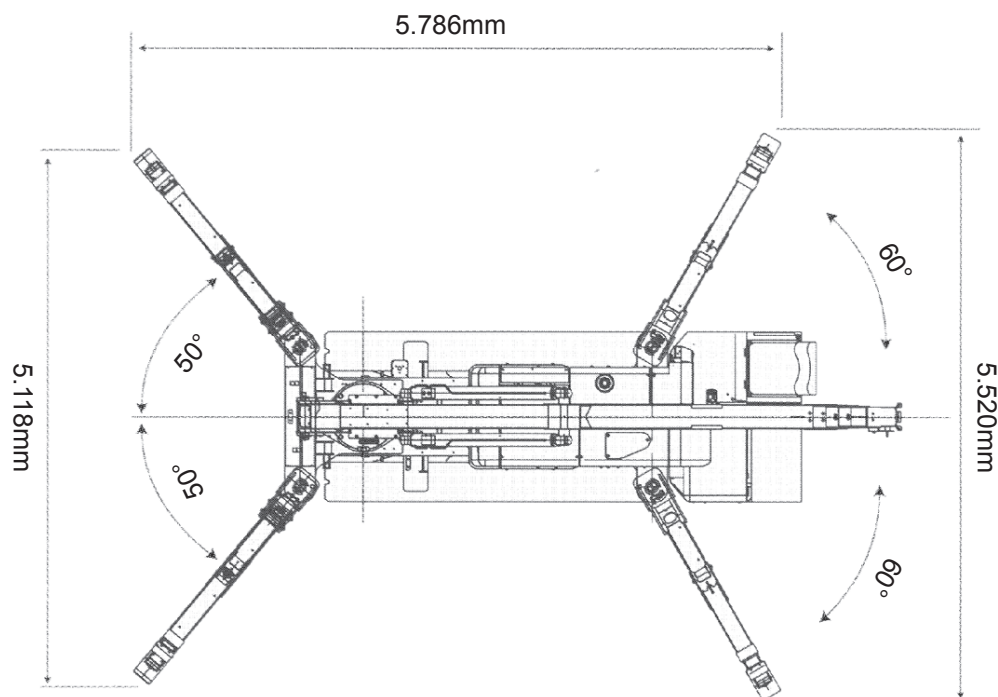



Abbildung zeigt Stützen ganz ausgefahren
(Maximum-Abstützung)

Die max. Falltiefe unter Bodenhöhe beträgt:

4-fach geschoren: 20,5 m

2-fach geschoren: 41 m

1-fach geschoren: 82 m

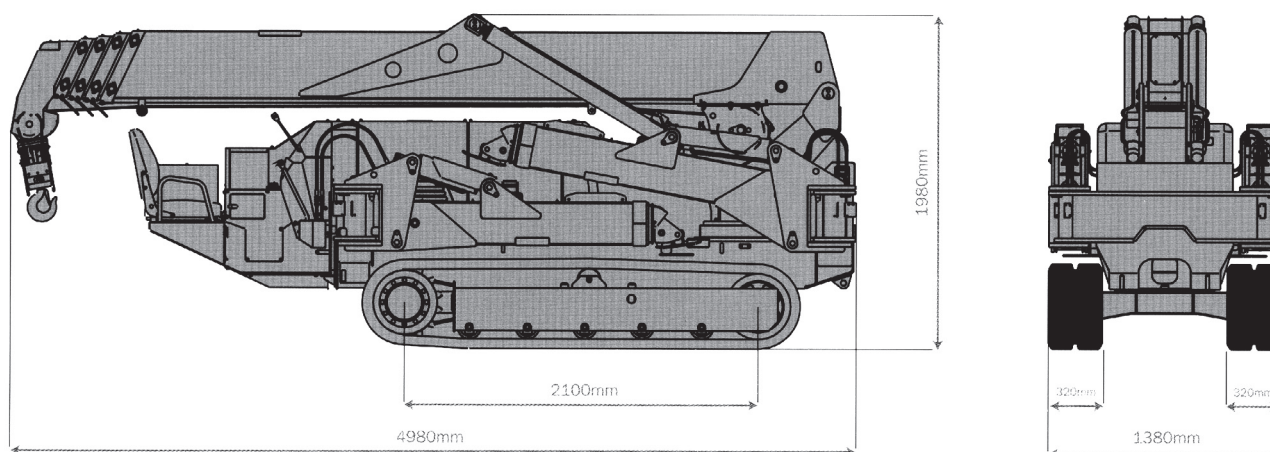


Pick & Carry, d.h. Lasten können ohne Abstützung bis 500 kg verfahren werden!

MC-405

Arbeitsdiagramm

bei max. Abstützung

conmac[®]
INTERNATIONAL

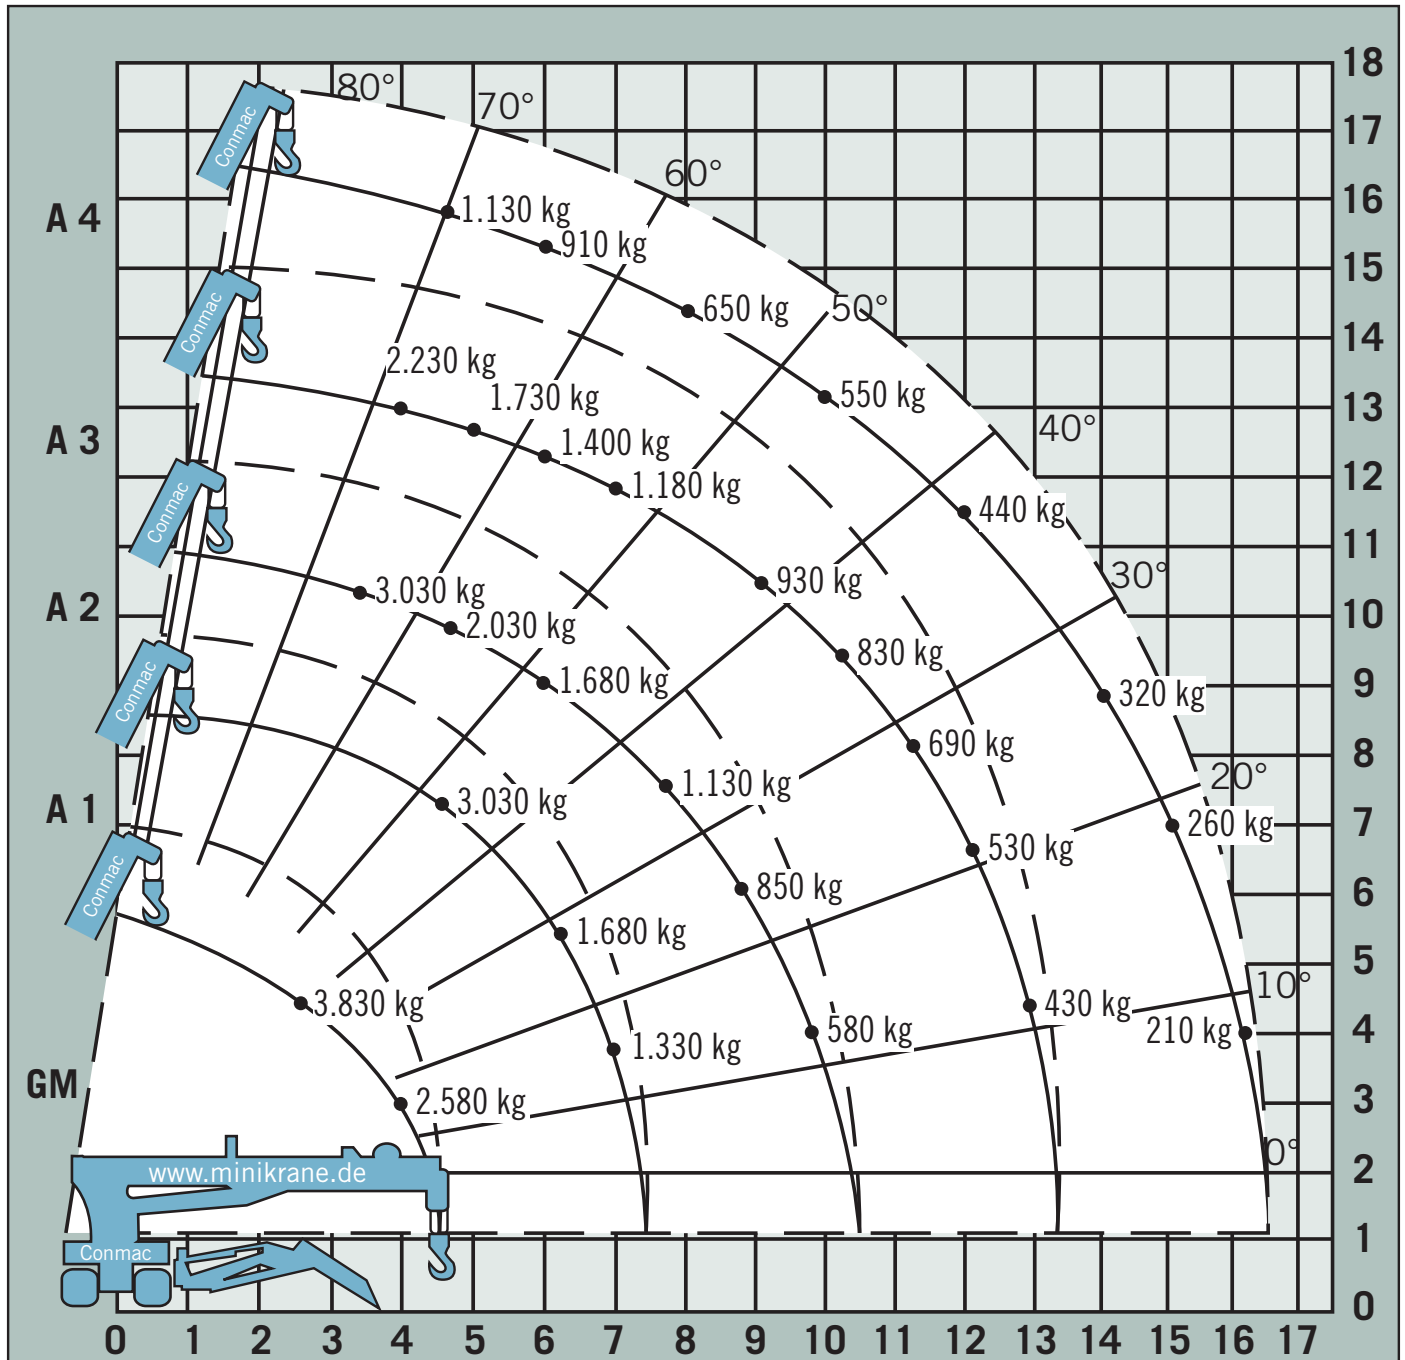

© CONMAC 2007

Technische Änderungen vorbehalten.