

DATENBLATT **TRACCESS 230** MIT KRANFUNKTION

TECHNISCHE DATEN

- Ausleger aus zwei Scherengelenkelementen + Teleskoparm mit zwei Ausschüben + Korbarm
- Bewegung der Scherengelenkelemente durch Pleuelstangen
- Drehbereich 320° auf Drehkranz
- Funksteuerung mit elektrohydraulisch proportionalen Steuerfunktionen
- Motor Start- und Stopfunktion auf dem Funksteuerpult
- Winde mit Hubleistung 250kg
- Ausrichtung der Winde durch hydraulisches Parallelogramm
- Raupenerweiterung
- Zwei Fahrgeschwindigkeiten
- Automatische Nivellierung
- 15 PS Einzylinder-Benzinmotor
- Hublastüberwachungsfunktion
- 4 Stützen mit hydraulischer Schwenkung und mit Bodenkontaktsensoren
- Stundenzähler
- Standardlackierung in blau (RAL 5017) oder weiß (RAL 9003)
- CE-Zertifikation
- Maximal überwindbare Neigung 31 %
- Elektrohydraulisch gesteuertes Fahren und Lenken vom Boden aus mit Fernbedienung
- Maximale Fahrgeschwindigkeit 2,0 km/h
- Elektromotor 230V 2.2 kW
- 4 Abstützbereiche mit hydraulischer Positionierung

LEISTUNGEN


HubhöheHöhe am Korb	20,5 m
Maximale Reichweite	10 m
Maximale Hublast	250 kg
Gewicht	2900 kg




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Notausschalter • Manuelle Notabsenkungsfunktion • Kollisionsschutz Abstützung/Ausleger • Block- und Ausgleichventile auf allen Zylindern
- Akustisches Signal bei Fahren und Schwenken des Drehturms • Fahrwerk mit automatischer Bremse •


ABMESSUNGEN

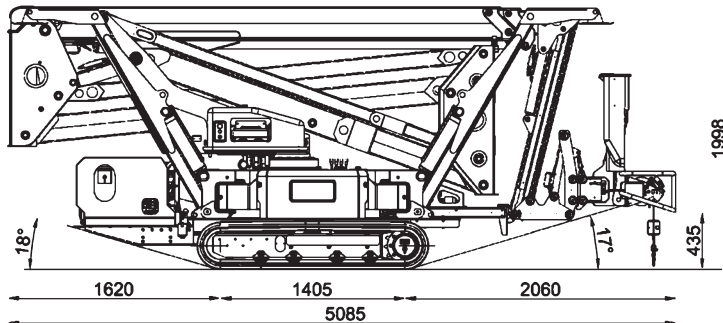


ABSTÜTZUNGSVARIANTEN

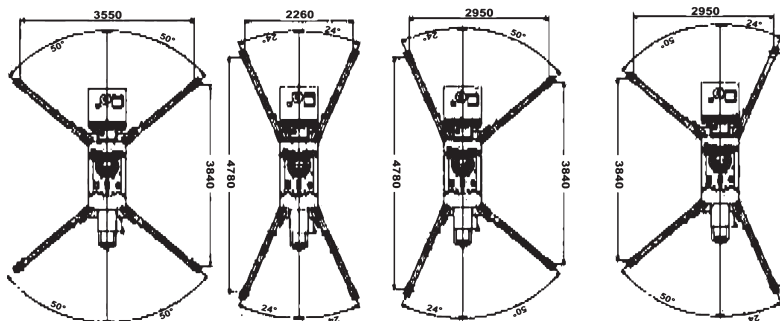

HUBDIAGRAMM

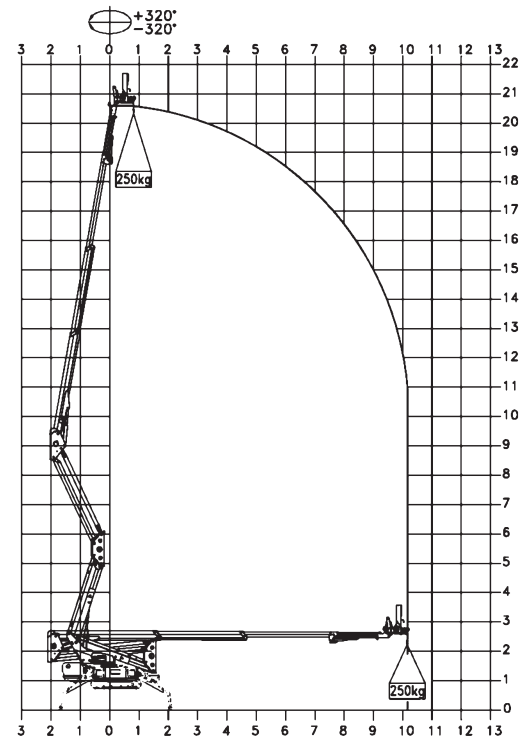

VORTEILE

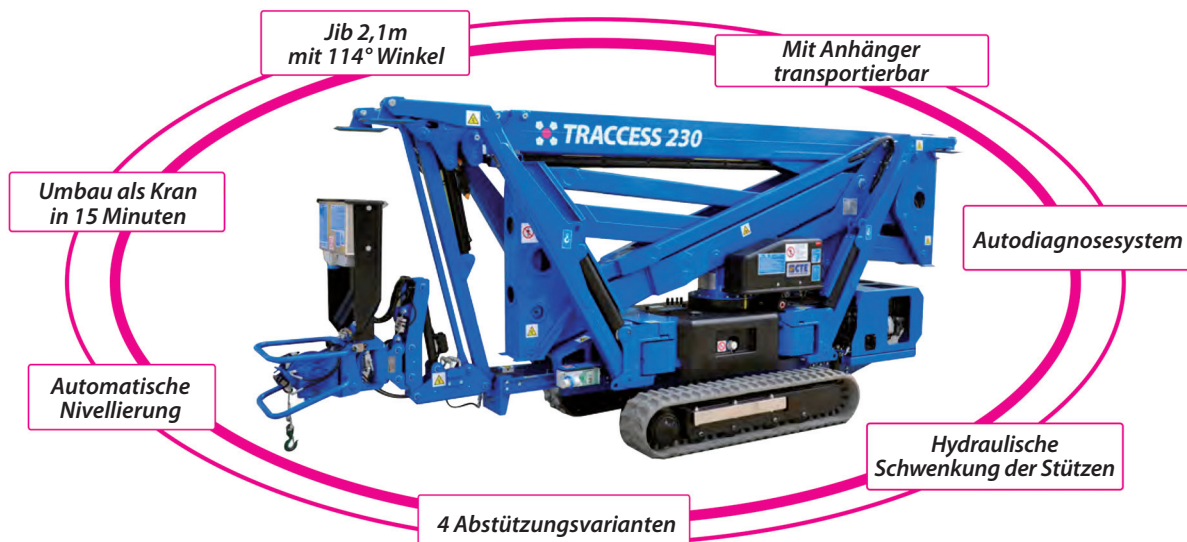

TRACCESS