


Traglasttabelle im Überblick

Krangröße	30 to	40 to	50 to	60 to	80 to	100 to	120 to	160 to	200 to	300 to	400 to	500 to	Krangröße
max. Auslegerlänge#	30,4+15	30,0+15	30+15,45	40+16	40,5+16	51+34	56+28	60+22	60+38	60+70	50+84	55+90	max Auslegerlänge
Stützbasis L x B	6,00x 5,95	6,27x 6,00	6,75x 6,28	7,14x 6,30	8,59x 7,20	7,80x 7,50	8,16x 7,50	8,84x 8,30*	8,50x 8,30*	8,84x 8,50*	10,00x 10,00*	9,62x 9,60*	Abstützbasis L x B
Ausladung/Gewicht	Die unten angegebenen Gewichte beinhalten keine Lastaufnahmemittel und Kranhaken												Ausladung/Gewicht
6	12,2	16,9	19,2	26,8	34,5	57,5	66,0	90,0	105,0	133,0	218,0	265,0	6
8	9,2	11,3	13,7	18,6	25,2	44,5	48,5	73,0	82,5	106,0	171,0	200,0	8
10	6,6	8,0	10,5	13,5	18,7	36,5	36,5	52,0	58,5	87,0	139,0	160,0	10
12	4,8	6,0	8,3	10,0	14,7	29,0	29,1	41,5	48,0	73,0	114,0	133,0	12
14	3,5	4,7	6,6	7,9	11,4	23,0	24,7	33,0	41,5	62,0	89,0	112,0	14
16	2,8	3,8	5,5	6,6	9,2	19,1	19,4	27,4	36,0	53,0	75,0	96,0	16
18	2,1	3,0	4,7	5,4	7,6	15,8	16,8	23,1	31,0	46,0	66,0	83,0	18
20	1,6	2,5	3,9	4,5	6,3	13,3	14,2	19,2	27,0	41,0	59,0	73,0	20
22	1,1	2,0	3,2	3,7	5,3	11,6	12,4	16,8	23,5	36,0	51,0	65,0	22
24	0,9	1,7	2,6	3,2	4,2	10,0	10,5	14,5	20,5	33,0	44,5	59,0	24
26		1,4	2,2	2,8	3,7	9,0	9,3	12,8	18,4	29,0	36,5	53,0	26
28				1,7	3,3	7,9	8,0	11,4	16,3	28,0	33,5	48,0	28
30				1,4	3,0	6,9	7,1	9,9	14,7	25,0	31,0	44,0	30
32				1,1	2,2	6,1	6,2	9,0	13,1	23,0	28,7	39,0	32
34				0,8	1,8	5,3	5,6	8,0	11,7	19,0	26,1	36,0	34
36					1,4	4,7	5,0	7,4	10,6	18,0	21,2	32,0	36
38					1,2	4,2	4,7	6,7	9,4	17,0	19,3	30,0	38
						3,7	4,1	6,0	8,8	14,0	17,4	28,0	40
						3,2	3,8	5,6	8,1	13,0	15,7	26,0	42
						2,4	3,1	5,2	6,4	11,0	14,2	24,0	44
						2,1	2,8	4,9	6,1	11,0	12,9	21,0	46
							2,0	4,2	4,9	10,0		20,0	48
							1,7	3,7	4,6	9,0		16,0	50
							1,4	3,1	4,0	9,0		16,0	52
							1,1	2,9	3,7	8,0			54
									3,4	7,0			56



- * Schwenkradius größer als Stützbasis
- # Traglasten nur für Hauptausleger
- Die angegebenen Traglasten überschreiten nicht 75 % der Kipplast
- Die Traglasten sind in Tonnen angegeben
- Der Radius ist der Abstand von Mitte Drehkranz bis Mitte freihängender, nicht schwingender Last
- Max. zulässige Windgeschwindigkeit 11 m/sek.

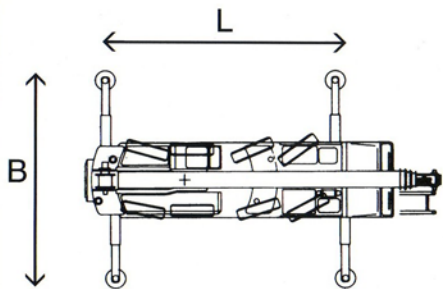

ULFERTS GmbH

**Kranarbeiten
Arbeitsbühnen
Schwertransporte**

**Daimlerstr. 8
26802 Moormerland
Tel 04954-95800
Fax 04954-958020**

**Krabbenweg 3
26388 Wilhelmshaven
Tel 04421-52004
Fax 04421-52006**

**Datzberg Feldmark 2
17034 Neubrandenburg
Tel 0395-4578201
Fax 0395-4578200**