



ULFERTS



SIKHERHEITS
CERTIFIKAT
CONTRACTOREN
PETROCHEMIE

Kranarbeiten • Schwertransporte

ARBEITSBÜHNEN

Bundesweite Vermietung



www.ulferts.de

Gelegentlich benötigt man für ganz spezielle Aufgaben auch ganz spezielles Arbeitsgerät. In diesen Fällen bieten wir Ihnen mit unseren Spezialbühnen die richtige Lösung für Anwendungen, bei denen das Standardsortiment nicht in Frage kommt.



Typ/ Hersteller	 m	 m	 m	 m	 m	 kg	 m x m	 kg	
Almac BIBI 1090-BL EVO	2,61	1,64	2,28	10,00	8,00	300	1,80 x 1,30	2900	Elektro/Diesel
Genie AWP 30 S	1,98	0,74	1,35	11,00	9,02	152	2,97 x 2,79	352	Elektro
Almac Jibbi 1250 EVO	1,98	1,15	3,74	12,20	10,20	230	1,40 x 0,70	2850	Elektro/Diesel



Gerätehöhe



Gerätebreite



Gerätelänge



Arbeitshöhe



Plattformhöhe



Seitliche Reichweite



Korbgröße



Korblast



Eigengewicht



Abstützbreite



Antriebsart



Typ/ Hersteller	 m	 m	 m	 m	 m	 kg	 m x m	 kg	 Elektro
BRAVISOL Leonardo HD	1,74	0,74	1,71	4,90	2,90	180	1,12 x 0,68	508	Elektro
Genie GR 20	1,98	0,80	1,35	8,00	6,00	159	0,75 x 1,40	1112	Elektro
Haulotte Star 10	1,99	1,00	2,70	10,00	8,00	200	0,78 x 0,90	2667	Elektro
JLG Toucan 10 E-Light	1,99	0,99	2,82	10,00	8,00	200	0,90 x 0,70	2600	Elektro
JLG Toucan 10 E	1,99	0,99	2,82	10,00	8,00	200	0,90 x 0,70	2980	Elektro
GENIE AWP 30S	1,98	0,74	1,40	11,00	9,00	159	0,69 x 0,66	352	Elektro (230 V)
JLG Toucan 12 E+	1,99	1,20	3,56	12,65	10,65	200	0,70 x 1,05	4900	Elektro

Scheren-Arbeitsbühnen mit verschiedenen Arbeitskonfigurationen (Elektro oder Diesel, 2 x 4, oder 4 x 4 Rad) für den Einsatz in Innen- oder Außenbereichen von 5,0 m - 22,5 m Arbeitshöhe. Diese eignen sich speziell für den reinen vertikalen Transport.



Typ/ Hersteller	 m	 m	 m	 m	 m	 kg	 m x m	 m	 kg	 Elektro
Genie GS 1932	2,10	0,81	1,83	7,80	5,80	227	0,74 x 1,63	-	1503	Elektro
Haulotte Optimum 8	2,00	0,76	1,90	7,80	5,80	230	1,68 x 0,70	-	1370	Elektro
Genie 2032	2,13	0,81	2,44	8,10	6,10	363	0,74 x 2,26	-	1830	Elektro
Haulotte Compact 8	2,00	0,81	2,48	8,20	6,20	350	2,30 x 0,80	-	1730	Elektro
Genie GS 2046	2,13	1,17	2,41	8,10	6,10	544	1,15 x 2,26	-	1945	Elektro
Haulotte Compact 10 N	2,17	0,81	2,48	10,00	8,00	230	0,80 x 2,30	-	2160	Elektro
Genie GS 2632	2,26	0,81	2,44	9,92	7,92	227	0,81 x 2,26	-	1959	Elektro
Haulotte Compact 10	2,26	1,20	2,45	10,15	8,15	450	1,20 x 2,30	-	2330	Elektro
Genie GS 2646	2,26	1,17	2,41	9,92	7,92	454	1,15 x 2,26	-	2412	Elektro
Genie GS 3232	2,39	0,81	2,44	11,75	9,75	227	0,81 x 2,26	-	2352	Elektro
Genie GS 3246	2,39	1,17	2,44	11,75	9,75	318	1,15 x 2,26	-	2781	Elektro
Haulotte Compact 12	2,38	1,20	2,45	12,00	10,00	300	1,20 x 2,30	-	2470	Elektro
AIRO X14 EN	2,67	0,89	2,40	14,00	12,00	400	0,90 x 2,25	-	3365	Elektro
AIRO X14 EW	2,62	1,20	2,40	14,00	12,00	400	1,20 x 2,25	-	3365	Elektro
AIRO X16 EW	2,74	1,20	2,40	15,00	13,00	250	1,20 x 2,25	-	3600	Elektro
PB S 171-12 ES	2,36	1,22	3,28	17,10	15,10	400	1,19 x 2,90	-	5120	Elektro
PB S 175-19 E	2,54	1,93	4,20	17,80	15,80	500	1,90 x 4,11	-	9030	Elektro
PB S 225-12 ES	2,91	1,22	4,49	22,50	20,50	450	1,19 x 3,98	-	10290	Elektro



Typ/ Hersteller	 m	 m	 m	 m	 m	 kg	 m x m	 m	 kg	
Haulotte Compact 10 DX	2,44	1,78	3,17	10,28	8,28	565	1,45 x 2,45	-	3520	Diesel Allrad
Genie GS 3369 RT	2,59	1,75	3,76	11,75	9,75	454	2,79 x 1,60	-	3949	Diesel Allrad
Haulotte H 12 SXL	2,57	2,25	5,30	12,00	10,00	570	1,89 x 5,30	-	5700	Diesel Allrad
JLG 4394 RT	2,89	2,39	3,89	15,11	13,11	680	2,18 x 3,81	-	7100	Diesel Allrad
Haulotte H 15 SX	2,77	2,25	4,12	15,00	13,00	500	1,89 x 4,00	-	6340	Diesel Allrad
Genie GS 5390 RT	3,15	2,57	4,88	17,05	15,05	680	1,83 x 3,98	-	8454	Diesel Allrad
Haulotte H 18 SX	2,97	2,25	4,18	18,00	16,00	500	1,89 x 4,00	-	7300	Diesel Allrad
Holland Lift HL-220 D 25 4 WD	3,39	2,44	4,48	21,90	19,70	750	4,50 x 2,30	-	11990	Diesel Allrad
Holland-Lift HLM-275-4WD	3,89	2,65	6,57	28,00	26,00	1000	6,15 x 2,50	-	24980	Hybrid
Genie GS 3369 BE	2,59	1,75	3,76	11,75	9,75	454	1,60 x 2,79	-	4133	Hybrid
Genie 4069 BE	2,74	1,75	3,76	14,12	12,12	363	1,65 x 2,79	-	5285	Hybrid

TELESKOP-ARBEITSBÜHNEN

Selbstfahrende Arbeitsbühnen mit verschiedenen Antriebskonfigurationen (Elektro oder Diesel, 2 x 4 oder 4 x 4 Rad) für den Einsatz in Innen- oder Außenbereichen von 16,0 m - 48,0 m Arbeitshöhe. Diese eignen sich speziell für Einsatzfälle mit sowohl horizontaler als auch vertikaler Komponente.



Typ/ Hersteller	 m	 m	 m	 m	 m	 m	 kg	 m x m	 kg	 m	
Haulotte H16TPX	2,30	2,30	8,50	15,40	13,40	12,30	230	1,80 x 0,80	6800	–	Diesel
Aichi SP 14 CJ	2,00	2,30	7,56	15,90	13,90	12,70	250	1,76 x 0,76	8200	–	Diesel
JLG 460 SJ	2,39	2,31	8,84	16,02	14,02	12,72	270	2,44 x 0,91	7850	–	Diesel
Genie S 45	2,49	2,24	8,48	15,72	13,72	11,18	227	2,44 x 0,91	7005	–	Diesel
Genie S 60 HC	2,72	2,49	8,51	20,30	18,30	12,39	567	2,44 x 0,91	10416	–	Diesel
JLG 660 SJ	2,57	2,49	10,88	22,31	20,31	17,30	230	1,83 x 0,91	12720	–	Diesel
Genie S 65	2,72	2,49	9,42	21,80	19,80	17,10	227	2,44 x 0,91	10102	–	Diesel
Genie S 65XC	2,82	2,49	9,70	21,81	19,81	16,51	454	2,44 x 0,91	11412	2,58	Diesel
Haulotte HT23RTJ	2,70	2,47	10,40	22,50	20,50	18,30	450	2,44 x 0,91	13400	–	Diesel
Genie S 85	2,80	2,49	12,37	27,90	25,90	22,71	454	2,44 x 0,91	17236	–	Diesel
Genie S 85 XC	2,80	2,49	12,37	27,90	25,90	22,70	454	2,44 x 0,91	17917	–	Diesel
Genie S 105	2,80	2,49	12,37	27,90	25,90	22,71	454	2,44 x 0,91	17236	3,35	Diesel
Genie S 105XC	3,05	2,49	12,17	34,00	32,00	24,40	227	2,44 x 0,91	18144	3,94	Diesel
Genie S 125XC	3,05	2,49	14,25	40,10	38,10	24,38	454	2,44 x 0,91	20700	3,94	Diesel
Genie SX 150	3,08	2,49	16,18	48,00	46,00	24,38	340	2,44 x 0,91	22657	5,03	Diesel



Typ/ Hersteller										
	m	m	m	m	m	m	kg	m x m	kg	
Genie Z30/20 NRJ	2,00	1,19	5,31	10,89	8,89	6,25	227	1,17 x 0,76	6450	Elektro
Haulotte HA12 CJ+	1,99	1,20	5,64	11,70	9,70	7,22	230	1,15 x 0,80	7040	Elektro
AIRO A 12 JE	1,99	1,20	4,60	12,10	10,10	7,50	230	1,15 x 0,80	7510	Elektro
Genie Z33/18	1,98	1,50	4,17	12,00	10,00	5,57	200	0,76 x 1,17	3665	Elektro
Genie Z34/22 N	2,00	1,47	5,72	12,52	10,52	6,78	227	1,42 x 0,76	5171	Elektro
JLG E400 AJP	2,01	1,75	6,71	14,10	12,10	7,48	230	1,52 x 0,76	6350	Elektro
Genie Z40/23NRJ	1,98	1,50	6,53	14,32	12,32	6,91	227	0,76 x 1,17	6940	Elektro
Haulotte HA 15 IP	2,10	1,50	6,60	15,00	13,00	8,45	230	1,20 x 0,80	7300	Elektro
Genie Z 45/25 J	2,00	1,79	6,83	15,94	13,94	7,65	227	1,83 x 0,76	6963	Elektro
AIRO A 18 JE	1,99	1,77	6,47	17,76	15,76	7,80	230	0,80 x 1,70	8250	Elektro
JLG E600 JP	2,54	2,42	10,15	20,39	18,39	13,54	230	1,83 x 0,76	7150	Elektro
Genie Z34/22 IC	2,00	1,73	5,64	12,52	10,52	6,78	227	1,42 x 0,76	4892	Diesel
Genie Z45-XC	2,25	2,29	6,66	15,86	13,86	7,55	454	0,76 x 1,83	6870	Diesel
Haulotte HA16RTJ Pro	2,93	2,30	6,75	16,00	14,00	8,30	230	1,83 x 0,80	6650	Diesel
JLG 450 AJ	2,27	2,35	6,58	15,72	13,72	7,62	250	0,76 x 1,83	6495	Diesel
Haulotte HA20RTJ Pro	2,93	2,42	8,80	20,60	18,60	12,20	230	0,80 x 1,83	9600	Diesel
AIRO A23 JRTD	2,65	2,40	7,90	23,00	21,00	13,95	230	0,80 x 1,70	15100	Diesel
Haulotte HA26RTJ	2,98	2,48	9,40	26,40	24,40	17,50	250	2,44 x 0,91	15500	Diesel
JLG H 340 AJ	2,00	1,93	5,52	12,33	10,33	6,70	230	1,52 x 0,76	4660	Hybrid
Genie Z60/37FE	2,54	2,49	8,15	20,16	18,16	11,15	227	0,76 x 1,83	7756	Hybrid
Nifty HR28	2,70	2,49	9,28	28,00	26,00	19,00	280	0,90 x 2,40	14650	Hybrid

RAUPEN-ARBEITSBÜHNEN

Dieselgetriebene Teleskop-Arbeitsbühnen mit Raupenfahrwerk von 13,5 m bis 31,0 m Arbeitshöhe, die vornehmlich in schlechtem Gelände zum Einsatz kommen.



Typ/ Hersteller	 m	 m	 m	 m	 m	 m	 kg	 m x m	 kg
Genie S-45Trax	2,49	2,31	8,41	15,72	13,72	11,18	227	2,44 x 0,91	7921
Aichi SR 14 CJ	1,79	2,43	7,62	15,60	13,60	12,60	250	1,80 x 0,75	8800
JLG 460 SJ	2,32	2,24	8,91	15,88	13,88	12,65	270	1,83 x 0,91	8164
Genie S-65Trax	2,77	2,59	9,42	21,80	19,80	17,10	227	2,44 x 0,91	12229
Aichi SR 21 AJ	2,35	2,46	11,57	23,00	21,00	17,80	227	1,80 x 0,75	15200
JLG 660 SJ	2,56	2,40	10,21	22,31	20,31	18,20	340	2,44 x 0,91	13623



Typ/ Hersteller	 m	 m	 m	 m	 m	 m	 kg	 m x m	 kg	 m	
CTE 135	2,00	0,80	3,76	13,30	11,30	7,00	200	0,78 x 1,10	1450	2,60	Hybrid
CTE 170	2,00	0,80	4,25	17,00	15,00	7,50	200	0,70 x 1,30	2050	2,85	Hybrid
LEO 18 GTplus	1,99	0,78	5,20	18,30	16,30	8,50	200	1,42 x 0,70	2450	3,31 x 3,03	Hybrid
Dino 220 XTC	1,98	1,15	6,29	22,10	20,10	11,00	215	0,70 x 1,30	3050	3,46	Hybrid
Teupen LEO 30T	2,00	1,60	7,20	30,00	28,00	15,70	200	0,80 x 1,20	4200	4,34 x 4,89	Hybrid
Teupen LEO 31T	1,98	1,58	7,23	31,00	29,20	17,70	250	1,20 x 0,80	4300	5,20 - 2,80	Hybrid

ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNEN

Teleskop-Arbeitsbühnen auf Anhänger-Chassis von 10,5 m bis 21,0 m Arbeitshöhe, welche aufgrund ihrer Mobilität ein hohes Maß an Flexibilität ermöglichen. Diese Bühnen können mittels Kugelkopfkupplung von geeigneten PKW bewegt werden.



Typ/ Hersteller	 m	 m	 m	 m	 m	 m	 kg	 m x m	 kg	 m	
Dino 105 TL	1,99	1,50	5,43	10,50	8,50	6,50	130	0,75 x 0,80	950	3,57	Elektro/230 V
Dino 135 T	2,16	1,78	5,94	13,50	11,50	9,10	215	0,70 x 1,30	1650	3,80	Elektro/230 V
Dino 160 XT	2,29	1,80	5,99	16,00	14,00	9,10	215	0,70 x 1,30	1960	3,80	Elektro/Diesel
Dino 180 XT	2,29	1,80	6,57	18,00	16,00	10,90	215	0,70 x 1,30	2100	3,80	Elektro/Diesel
Dino 210 XT	2,29	1,92	7,80	21,00	19,00	11,70	215	0,70 x 1,30	2465	3,90	Elektro/Diesel

Teleskop-Arbeitsbühnen auf LKW-Chassis bis 65 m Arbeitshöhe, die aufgrund ihrer Mobilität ein hohes Maß an Flexibilität ermöglichen. Diese Bühnen können mit einem „alten“ Führerschein der Klasse 3 bewegt werden! Bis 29,0 m auch mit 3,5 t Fahrzeug verfügbar.



Typ/ Hersteller	 m	 m	 m	 m	 m	 m	 kg	 m x m	 kg	 m
Palfinger P200 Smart	2,89	2,10	5,39	19,80	17,80	8,40	200	1,40 x 0,85	3320	2,98
Rothlehner E200TE4	3,13	2,27	7,08	20,20	18,20	8,45	250	1,40 x 0,70	3499	3,21
Ruthmann TB220	3,00	2,00	6,44	22,10	20,10	14,00	200	1,40 x 0,70	3500	3,50
Ruthmann TBR220	2,99	2,00	6,92	22,00	20,00	16,40	230	1,40 x 0,70	3500	3,50
Ruthmann TBR250	3,02	2,10	6,92	24,50	22,50	16,50	230	1,40 x 0,70	3500	3,52
Ruthmann TB290	3,02	2,20	6,94	29,00	27,00	16,20	230	1,40 x 0,70	3500	3,68
Ruthmann T330	3,56	2,52	8,79	33,00	31,00	21,20	320	0,85 x 1,70	7490	5,30
Ruthmann T 360	3,77	2,50	9,47	36,00	34,00	30,90	350	0,86 x 1,70	18000	4,77
Wumag WT 530	3,96	2,50	12,00	53,00	51,00	38,30	600	1,05 x 3,90	26500	9,00
Ruthmann T650	3,99	2,55	11,99	65,00	63,00	43,00	600	3,82 x 0,97	32000	8,95

Teleskopstapler verfügen über Ausstattungsmerkmale wie hydraulischem Niveauausgleich, hydraulischem Seitenverschub-Oberwagen und einer hydraulischen Abstützung.



Typ/ Hersteller	 m	 m	 m	 m	 m	 kg	 kg	 m	Modelle
Genie GTH 3007	2,07	1,99	5,91	6,89	3,99	3000	5970	-	Starr
Merlo 41.7	2,48	2,23	4,30	7,03	3,60	4100	6760	-	Starr
Merlo 30.10	2,12	2,10	4,60	9,60	6,50	3000	7100	-	Starr
Merlo 38.10	2,48	2,23	4,34	9,70	6,20	3800	8000	-	Starr
Merlo 60.10	2,44	2,37	5,35	9,55	5,50	6000	9890	-	Starr
Merlo 72.10	2,41	2,37	5,35	9,55	5,50	7200	10500	-	Starr
Merlo 35.11 TT	2,80	2,47	5,06	11,00	7,80	3500	8900	-	Starr
Merlo 38.13	2,44	2,22	5,24	12,60	8,60	3800	8650	2,42	Starr
Merlo 38.14	2,44	2,42	5,59	13,60	9,10	3800	8900	2,42	Starr
Genie GTH 4014	2,40	2,32	7,26	13,57	9,08	4000	10225	2,87	Starr
Merlo 40.17	2,51	2,40	5,79	16,70	12,50	4000	10350	2,60	Starr
Merlo 38.16 S	2,85	2,24	6,24	15,74	12,98	3800	12080	3,57	Roto
Merlo 40.18 S	2,97	2,24	6,10	17,70	15,10	4000	13200	4,29	Roto
Merlo 45.21 MCSS	2,95	2,40	6,60	20,80	17,80	4500	14500	4,29	Roto
Merlo 60.24 MCSS	3,15	2,49	7,43	23,90	20,80	6000	19300	5,28	Roto
Merlo 40.26 MCSS	2,95	2,40	6,98	26,00	22,90	4000	15450	4,95	Roto
Merlo 40.30 MCSS	3,10	2,49	7,56	29,50	25,40	4000	19200	5,28	Roto
Merlo 50.35 S Plus	3,33	2,49	8,60	34,20	27,00	5000	23000	6,32	Roto



Typ/ Hersteller	 m	 m	 m	 m	 kg	 kg	
Still R 60-25	2,21	1,20	2,35	3,02	2500	4585	Elektro
Still RX 60-40	2,80	1,40	5,10	5,98	4000	7400	Elektro
Still EXU 20 i (Ameise)	1,91	0,83	2,07	4,02	1400	1967	Elektro
Still R 70-18	2,16	1,09	4,20	2,23	1800	3033	Diesel
Still RX 70-25	2,17	1,18	4,20	3,20	2500	3700	Diesel
Still RX 70-35	2,19	1,18	3,63	2,97	2000	3834	Diesel
Still R 70-50	2,50	1,51	4,30	5,00	5000	6800	Diesel
Still RX 70-80	2,71	1,99	4,80	3,15	8000	12274	Diesel
Svetruck 16120	3,13	2,53	7,80	4,00	16000	21300	Diesel

OPTIONALE ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR

Mit den optionalen Zubehör- und Anbauteilen erweitern wir Ihnen die Einsatzmöglichkeiten für Teleskopstapler und Arbeitsbühnen.



Arbeitskorb



Unterflur-Arbeitskorb



Lasthaken



Lastgalgen



Winde



Höhenausleger mit Winde



Schaufel



Gabelverlängerung




Kunststoffmatten

Wo Mobilkrane zu groß sind oder der Aufwand (z.B. durch zu erstellende Baustraßen, Straßensperrungen, schlechte Zuwegungen etc.) zu groß wird, bieten Minikrane auf Raupenketten optimale Möglichkeiten für einen wirtschaftlichen Einsatz.



Maße:
 Länge: 5005 mm
 Breite: 2350 mm
 Höhe: 2685 mm
 Gewicht: 9700 kg




LC 785

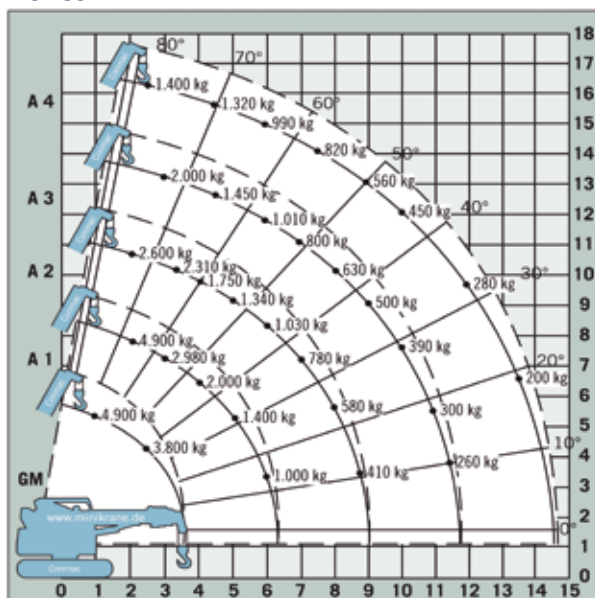

MAEDA MC 305-2 CRM-E MINIKRAN



Der Maeda MC 305-2 CRM-E ist trotz seiner geringen Größe sehr leistungstark und kommt an schwer zugänglichen Einsatzorten optimal zum Einsatz. Seine Tragkraft von bis zu 2.980 kg bei einer Eigenbreite von nur 1,28 m und einer maximalen Hubhöhe von 12,52 m ist sehr beeindruckend.

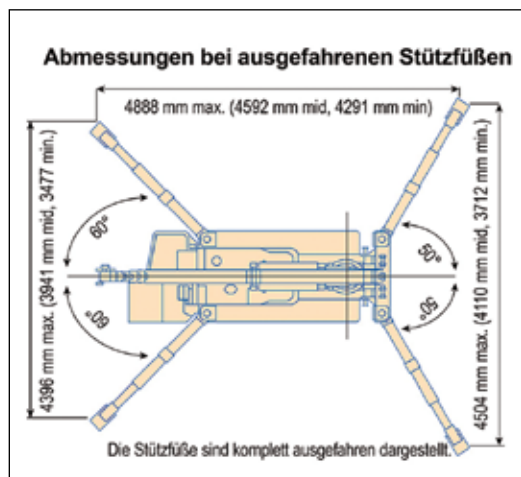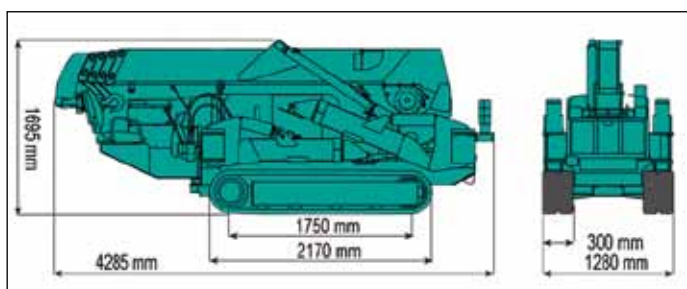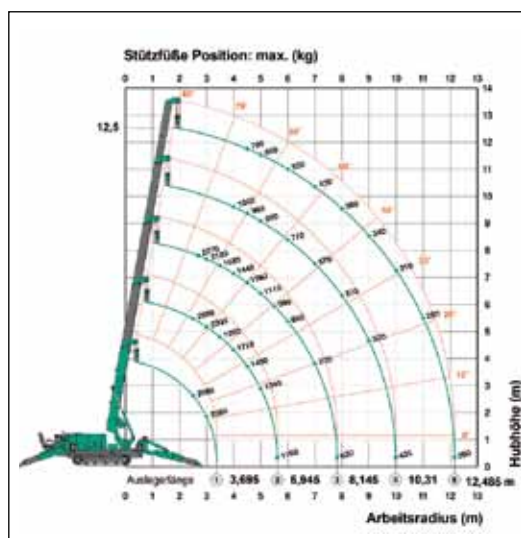

ALU-ANHÄNGERKRAN AHK 30 / 1500 SPS




Präzise Funksteuerung

- Robuste Funksteuerung mit Grafik-Display von einem der weltweit führenden Hersteller (HBC-radiomatic).
- Deutliche und übersichtliche Anzeige aller Betriebssituationen durch einfach verständliche Piktogramme im Display für eine sichere Bedienung aller Funktionen.
- Aktive Unterstützung durch Bedienhinweise z.B. beim Erreichen der Endabschaltung oder Angabe der max. Reichweite beim Aufbau.
- Effektive Bedienung, da mehrere Kranfunktionen ohne lästiges Umschalten der Bedienung gleichzeitig angesteuert werden können.
- Rechtzeitige Anzeige des Treibstoffstandes sowie der Wartungsintervalle im Display.
- Diagnosefunktion im Display der Funksteuerung serienmäßig.



Kraftvoller Fahrtrieb

- Optimale Bodenlastverteilung z.B. auch auf Rasen, Pflastersteinen etc. gewährleistet durch die serienmäßige Tandemachse.
- Geringer Reifenverschleiß dank bewährter Zahnradantriebstechnologie.
- Dank kraftvoller Hydraulikmotoren können Steigungen bis zu 25 % problemlos überwunden werden.
- Garantiert keine Überlastung der Achsen und des Stützrads auch bei widrigsten Baustellenbedingungen und engsten Fahrbewegungen.
- Feinfühliges Ansteuerung des Rangierantriebes über Bedienhebel oder Funksteuerung ermöglicht auch das Durchfahren schmaler Einfahrten.

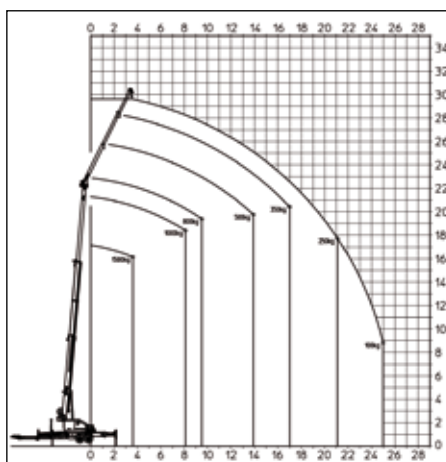

Nutzlast max. [kg]	1.500
Ausfahrlänge max. [m]	30,00
Arbeitshöhe bis zum Ausleger [m]	22,00
Ausleger ausziehbar [m]	4,80 bis 9,10
Auslegernutzlast [kg]	1.500 / 350 / 250
Teleskoparmwinkel ca. [Grad]	85
Auslegerwinkel ca. [Grad]	hydraulisch 0 - 160
Hakengeschwindigkeit ca. [m/min]	60
Abstützung beidseitig max. L x B [m]	5,40 x 5,40
Abstützung einseitig max. L x B [m]	7,30 x 3,75
Fahrzeugabmessungen L x B x H [m]	9,20 x 2,30 x 2,60
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.500

Technische Daten

Betriebsdaten

Schaufelinhalt
(Standardschaufel) 0,35 m³
Betriebsgewicht (Kabine) 1.740 kg
Standardbereifung 28 x 9.00-15

Kinematik

Kipplast (mit Schaufel) 1.250 kg
Nutzlast (S=1.25) 750 kg

Maße:

Länge 4080 mm
Breite 1200 mm
Höhe 1990 mm

Kramer 5035

Das Kompaktgenie!

Wendiger Radlader für vielfältige Anwendungen - geringes Transportgewicht.



Technische Daten

Betriebsdaten

Schaufelinhalt
(Standardschaufel) 1,0 m³
Betriebsgewicht
(Kabine) 4.830 kg

Kinematik

Kipplast
(mit Schaufel) 3615 kg
Nutzlast (S=1.25) 2670 kg

Maße:

Länge 4470 mm
Breite 1740 mm
Höhe 2480 mm

Volvo L 25 F

Mehr Leistung - mehr Kraft!

Heben, Beladen und zügiger Transport - der Volvo Radlader ist immer bereit.



Technische Daten

Kipplast geknickt 3.100 - 3.450 kg
Schaufelinhalt 0,70 - 0,80 m³
Einsatzgewicht 5.180 - 5.490 kg

Maße:

Länge 5415 mm
Breite 1900 mm
Höhe 2460 mm

Liebherr L506 Compact

Sicher und produktiv!

Die kompakte und niedrige Bauweise macht diesen Compactlader besonders flexibel.



Technische Daten

Gewicht/SWE ca. 1 to. - SWE QC1
TL mm
Tiefenlöffel 300 + 400

GL mm
Grabenlöffel 800

Hydr. mm -
GT mm
Grabentiefe 1763

Maße:

Länge 2764 mm
Breite 700 mm
Höhe 1507 mm

Wacker Neuson 803

Der Wacker Neuson 803 lässt in Sachen Stärke keine Wünsche offen.

Inklusive Transportanhänger / Schnellwechseleinrichtung



Technische Daten

Gewicht/SWE ca. 1,6 to. - SWE QC1

TL mm
Tiefenlöffel 400 + 600

GL mm
Grabenlöffel 1000

Hydr. mm 1000

GT mm
Grabentiefe 2415

Maße:

Länge 3645 mm
Breite 990 mm
Höhe 2276 mm

Wacker Neuson 1404

Die größte Kabine seiner Klasse - Transportgewicht unter 1500 kg.



Inklusive Transportanhänger / Hydraulischer Schwenklöffel

Technische Daten

Gewicht/SWE ca. 1,8 to. - SWE QC1

TL mm
Tiefenlöffel 300 + 400

GL mm
Grabenlöffel 1000

Hydr. mm 1000

GT mm
Grabentiefe 2380

Maße:

Länge 3710 mm
Breite 990 mm
Höhe 2350 mm

Kubota KX018-4





Technische Daten

Gewicht/SWE ca. 3,5 to. - SWE QC3

TL mm
Tiefenlöffel 400 + 600

GL mm
Grabenlöffel 1200

Hydr. mm 1200

GT mm
Grabentiefe 3530

Maße:

Länge 5170 mm
Breite 1620 mm
Höhe 2405 mm

Wacker Neuson 3503

**Bester Bedienkomfort
und höchste Standsicherheit.**



VOLVO ECR 88D

Widerstandsfähig und vielseitig.

Technische Daten

Nettoleistung	43 kW
bei Motordrehzahl	2.000 U/min
Einsatzgewicht	8.600 - 9.500 kg
Betriebsgewicht, Version mit Kabinendach	8.600 - 9.500 kg
Fassungsvermögen des Löffels	0,08 - 0,33 m³
Fahrgeschwindigkeit, langsam/schnell	2,6 / 4,9 km/h
Schwenkgeschwindigkeit	9,3 U/min

Maße:

Gesamtbreite	2.300 mm
Gesamtlänge	6.370 mm





- Als Unternehmer tragen sie eine hohe Verantwortung beim Einsatz von Hubarbeitsbühnen.
- Wir schulen ihre Mitarbeiter, damit sie ihrer gesetzlichen Unterweisungspflicht gemäß ArbSchG sowie BetrSichV gerecht werden.
- Mit der nach ISO 18878 zertifizierten System Card werden diese Anforderungen international zu 100% erfüllt.
- Durch dieses Schulungssystem wird ein qualitativ hochwertigeres sowie effizienteres Arbeiten Ihrer Mitarbeiter erreicht.

Geschult wird in der Theorie:

- Rechtliche Grundlagen für Hubarbeitsbühnen, Flurförderzeuge, Teleskopstapler starr, Teleskopstapler Roto, Kran etc.
- Technische Grundlagen für Hubarbeitsbühnen, Flurförderzeuge, Teleskopstapler starr, Teleskopstapler Roto, Kran etc.
- Technische Sicht- und Funktionsprüfung
- Verhaltensregeln für den Umgang mit Hubarbeitsbühnen
- Unfallszenarien

Das Ziel ist die Arbeitssicherheit und der Schutz des Arbeitnehmers!

Geschult wird in der Praxis:

- Gerätetechnik vor Inbetriebnahme
- Sicht- und Funktionsprüfung
- Richtige Verwendung der Schutzausrüstung/PSA
- Sichere Bedienung im Einsatzfall (Fahren, Heben, Senken, Drehen etc.)
- Verhaltensregeln auf der Bühne

Nach einem schriftlichen Test erhalten ihre Mitarbeiter die **SYSTEM CARD** als Bedienausweis sowie ein Checkheft für die Praxis.



Der Ablauf des E-Learnings

Der Betrieb erhält E-Learning Vouchers für die zu schulenden Mitarbeiter.

Teilnehmer melden sich im SYSTEM-CARD Schulungsportal an.

Der Teilnehmer absolviert E-Learning, sowie einen integrierten Wissenstest.

Der Teilnehmer erhält ein Erfolgs-Zertifikat per E-Mail. Der Betrieb erhält den Unterweisungsnachweis.

Vorteile des E-Learnings:

- Kostenersparnis
- Stark verminderter Organisationsaufwand
- Hoch effizient
- Hoch flexibel
- Methodisch/didaktisch ausgereift

E-Learning mit SYSTEM-CARD:

- Jahresunterweisung nach DGUV Vorschrift 1!
- SYSTEM-CARD bietet Ihnen innovatives E-Learning für ihre Mitarbeiter:
- ohne räumliche Bindung
- nach individueller Zeitplanung des Teilnehmers ohne Termine
- Hohe Lerneffizienz in kurzer Zeit (ca. 5 bis 15 Minuten)
- gezielte Jahresunterweisung
- Individuell für ihre betrieblichen Risiken
- Methodisch-didaktisch auf dem neuesten Stand
- Das E-Learningmodul kann mehrfach durchgearbeitet werden
- Der Teilnehmer durchläuft anschließend einen Wissenstest

Vorteile für Ihr Unternehmen:

- Hohe Kostenersparnis: Sie sparen!
- Keine langwierigen Anfahrtswege
- Keine aufwendigen Terminplanungen
- kein mehrstündiger Ausfall der Mitarbeiter aus der Wertschöpfung

E-Learning statt aufwendige Jahresunterweisungen



SYSTEM-CARD Erstschulung

z.B. Bedienausweis Arbeitsbühne

E-Learning: Online Kurzunterweisung

E-Learning: Online Kurzunterweisung

E-Learning: Online Kurzunterweisung

Nachschulung / Wiederholungsschulung

Nach Ablauf der Gültigkeit





- **Autokrane** (bundesweite Vermietung)
- **Schwertransporte**
- **Arbeitsbühnen** (bundesweite Vermietung)
- **Teleskopstapler**
- **Gabelstapler**
- **Minikrane**
- **Parterre-Arbeiten**
- **LKW- und Schwerlast-Bergungen**



ULFERTS

Daimlerstraße 8 · 26802 Moormerland-Neermoor
Telefon: 0 49 54 - 95 80-0 · Fax: 0 49 54 - 95 80-20
Internet: www.ulferts.de · Besuchen Sie uns auf